



电池测试高速&多通道扫描系统

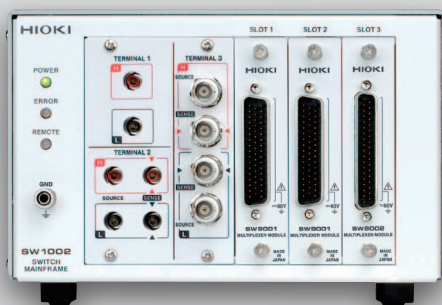

扫描模块机架 SW1001

3 个插槽

2 线: 66 通道, 4 线: 33 通道, 4 端子: 18 通道

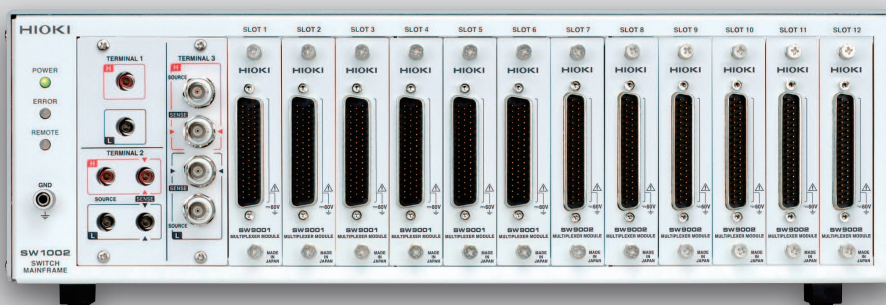

扫描模块机架 SW1002


12 个插槽

2 线: 264 通道, 4 线: 132 通道, 4 端子: 72 通道

- 电池模块也能测量 (最大 DC60V)
- 考虑到阻抗测量的电路设计, 减少通道之间的误差

- 可连接多台测试仪
- 内置短路保护保险丝 (各通道)


2 种模块



多路扫描模块 SW9001

2 线式 / 4 线式

2 线: 22 通道, 4 线: 11 通道




多路扫描模块 SW9002

4 端子

4 端子: 6 通道, 2 线: 6 通道

结构图

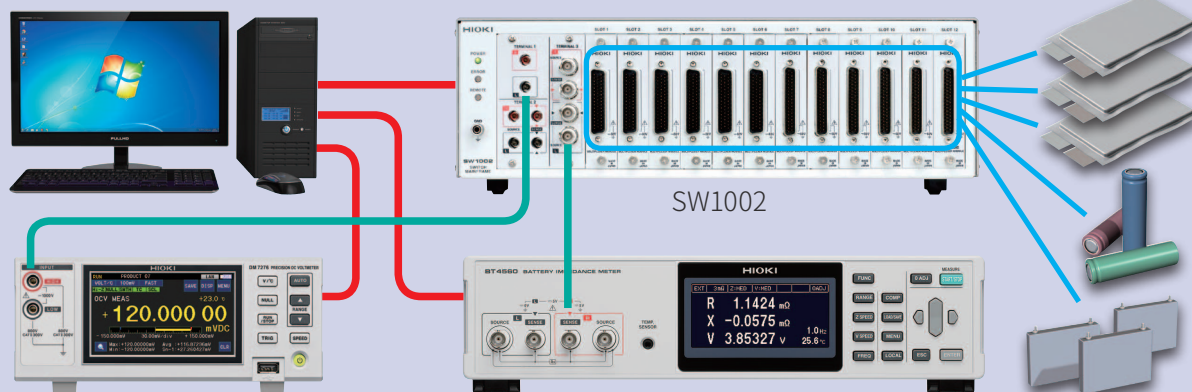

直流电压计 DM7276

测量电池的高精度 OCV, 电极 - 外壳电位 (外部电位)

电池阻抗测试仪 BT4560

测量电池的内部电阻, 反应电阻

与其他仪器组合使用可成为能够测量各种针对电池的测试仪

测量阻抗

使用 4 端子模块。
可测量阻抗，以及 Cole-cole Plot



内部电阻·焊接电阻

使用 2 线式 / 4 线式模块。
使用 1kHz 测量内部电阻，开路电压 (OCV)，模块的焊接电阻。



OCV·外部电位


使用 2 线式 / 4 线式模块。
通过高精度的 OCV 测量和接触检查功能，可进行准确的外部电位测量。




接口及各种连接线

L4930
2 端子香蕉头：
DM7276

L2108
4 端子香蕉头：
BT3562




正面端口



L2004



背面接口

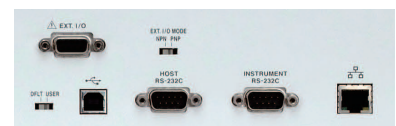

通讯 I/F: LAN/USB/RS-232C
与测试仪的中转: RS-232C
扫描控制: EXT. I/O

扫描模块机架 SW1001, SW1002 参数 *

插 槽 数 量	3 个 (SW1001), 12 个 (SW1002)
对 应 模 块	2 线式 / 4 线式多路扫描模块 SW9001 4 端子多路扫描模块 SW9002
可连接测试仪台数	最多 2 台 2 线式 1 台 + 4 线式 1 台, 或 2 线式 1 台 + 4 端子 1 台
最大输入电位差	DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak (所有通道间, 盾构间, 对滴最大允许电位差)
通 讯 接 口	LAN, USB, RS-232C
与测试仪的通讯	RS-232C(9600/19200/38400bps)
E X T . I / O	SCAN 输入, SCAN_RESET 输入, CLOSE 输出 (用于控制扫描)
功 能	根据指令进行通道切换, 选择接线方式, 扫描 测量 (外部 I/O 指定通道自动扫描), 与测试仪 的通讯传输功能
显 示	电源 LED, 错误 LED, 远程 LED
适 用 规 格	安全性 EN61010 EMC EN61326 Class A
电 源	AC 100 V ~ AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz)
体 积 及 重 量	约 215W×132H×420D mm, 约 3.7 kg (SW1001) 约 430W×132H×420D mm, 约 6.0 kg (SW1002)
附 件	电源线 *1, 说明书 *1, 使用须知 *1, USB 驱动 CD *1

多路扫描模块 SW9001 参数 *

接 线 方 式	2 线式或 4 线式
通 道 数	22 通道 (2 线式) / 11 通道 (4 线式)
接 点 方 式	衔铁继电器
开 关 时 间	5 ms(ON)/5 ms(OFF) (控制时间, 跳动除外)
最 大 允 许 电 压	DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak
最 大 允 许 电 流	DC 1 A, AC 1 Arms
测 量 连 接 器	D-sub50 针, 公头, 螺丝 # 4-40 UNC
体 积 及 重 量	约 25.5W×110H×257D mm, 约 500 g
附 件	说明书 *1

多路扫描模块 SW9002 参数 *

接 线 方 式	4 端子 (6 线式)
通 道 数	6 通道 (4 端子) / 6 通道 (2 线式)
接 点 方 式	衔铁继电器
开 关 时 间	5 ms(ON)/5 ms(OFF) (控制时间, 跳动除外)
最 大 允 许 电 压	DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak
最 大 允 许 电 流	SOURCE H-L: DC 2 A, AC 2 Arms SENSE H-L: DC 1 A, AC 1 Arms
测 量 连 接 器	D-sub37 针, 公头, 螺丝 # 4-40 UNC
体 积 及 重 量	约 25.5W×110H×257D mm, 约 500 g
附 件	说明书 *1

* 精度保证时间: 1 年, 调整后精度保证时间: 1 年, 产品质保 3 年


扫描模块机架 SW1001




扫描模块机架 SW1002



多路扫描模块 SW9001



多路扫描模块 SW9002



日置电池测试仪 <http://www.testeb.com/yiqi/hioki/dianzuceliang-t37t0.html> 深圳格信达代理商 18823303057 QQ: 2104028976



请您用以下的联系方式联系我们, 我们会为您安排样机现场演示。感谢您对我公司产品的关注!

HIOKI

日置(上海)商贸有限公司

上海市黄浦区西藏中路268号来福士广场4705室
邮编: 200001
电话: 021-63910350, 63910096, 0097, 0090, 0092
传真: 021-63910360
E-mail: info@hioki.com.cn

苏州联络事务所
江苏省苏州市狮山路199号
绿地中心C5-1107室
邮编: 215011
电话: 0512-66324382, 66324383
传真: 0512-66324381
E-mail: info@hioki.com.cn

呼叫中心
热线电话: 400-920-6010

北京分公司
北京市朝阳区东三环北路
38号泰康金融大厦808室
邮编: 100026
电话: 010-85879168, 85879169
传真: 010-85879101
E-mail: info-bj@hioki.com.cn

南京联络事务所
南京市江宁区锦绣街5号
南京中心C5-839室
邮编: 210012
电话: 025-58833520
传真: 025-58773969
E-mail: info@hioki.com.cn

广州分公司
广州市天河区体育西路103号
维多利广场A塔3206室
邮编: 510620
电话: 020-38392673, 38392676
传真: 020-38392679
E-mail: info-gz@hioki.com.cn

沈阳联络事务所
沈阳市皇姑区北陵大街20号
甲鸿阳大厦709室
邮编: 110000
电话: 024-23342493, 2953, 1826
传真: 024-23341826
E-mail: info-bj@hioki.com.cn

深圳分公司
深圳市福田区福华三路168号
深圳国际商会中心1308室
邮编: 518048
电话: 0755-83038357, 83039243
传真: 0755-83039160
E-mail: info-sz@hioki.com.cn

武汉联络事务所
武汉市经济技术开发区
东风三路1号东合中心B座1502室
邮编: 430056
电话: 027-83261867
传真: 027-87223898
E-mail: info-wh@hioki.com.cn

成都分公司
成都市锦江区琉璃路8号
华润广场B座1608室
邮编: 610021
电话: 028-86528881, 86528882
传真: 028-86528916
E-mail: info-cd@hioki.com.cn

济南联络事务所
山东省济南市历下区茂岭山路
2号普利商务中心8层8032房间
邮编: 250014
电话: 0531-67879235
E-mail: info-bj@hioki.com.cn

西安联络事务所
西安市高新区锦业路一号
都市之门C座1606室
邮编: 710065
电话: 029-88896503 029-88896951
传真: 029-88850083
E-mail: info-xa@hioki.com.cn

经销商: