


小型轴型增量编码器EI40A

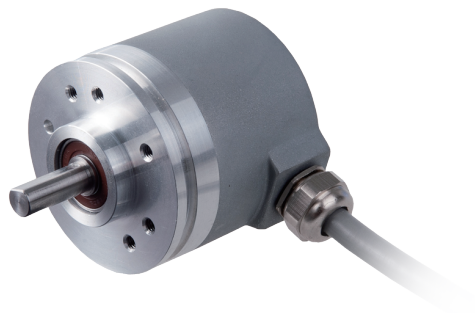

ELCO宜科编码器选型
订购电话18823303057

产品说明:

Topydic系列增量编码器EI40A产品,具备良好的抗机械损伤性能,可承受较高的轴向和径向负载,可满足各类工业现场应用。EI40A产品切边出线设计,可满足狭小空间安装要求。EI40A产品先进的信号处理技术与丰富的电气输出形式相结合,可满足不同上位机应用需求。

产品特点:

- 不锈钢轴,更加安全稳定
- 多种安装法兰连接方式可选,具备更大的自由度
- 金属压铸外壳,具备良好的抗机械损伤性能
- 切边出线设计,大幅降低对安装空间和线路铺设的要求
- 具备反接保护和短路保护

机械参数:

轴径 (mm)	Φ6g6
防护等级	IP66标准, IP67可选
每分钟最大转数	6000
最大轴负荷	60N轴向 100N径向
冲击	50G/11ms
振动	10G 10~2000HZ
轴承寿命	10 ⁹ 转数
转动惯量	大约1.9×10 ⁻⁶ kgm ²
起动力矩	<0.08Nm
主体材料	铝合金
外壳材料	锌合金
工作温度	-20~+85°C
贮存温度	-25~+100°C
重量	110g

可提供的分辨率: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800, 1000, 1024, 2000, 2048, 2500, 4000, 5000

注意: 黑体部分为常备库存;其他分辨率应请而定



电气特性:

输出形式	RS422	推挽
分度	最大5000脉冲/转	最大5000脉冲/转
电源(VDC)	5±0.25或10-30	10-30
无负载时消耗电流	≤80mA	≤125mA
最大负载电流	±50mA	±80mA
最高输出频率	最大800kHz	最大800kHz
信号高电平	最小3.4V	最小Ub-1.8
信号低电平	最大0.4V	最大2.0V
上升时间Tr	Max 200ns	Max 1μs
下降时间Tf	Max 200ns	Max 1μs



小型轴型增量编码器EI40A

机械图：

EI40C

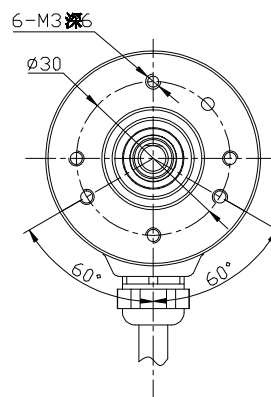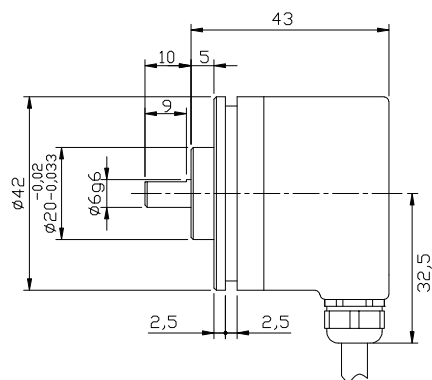


EI40A切边出线

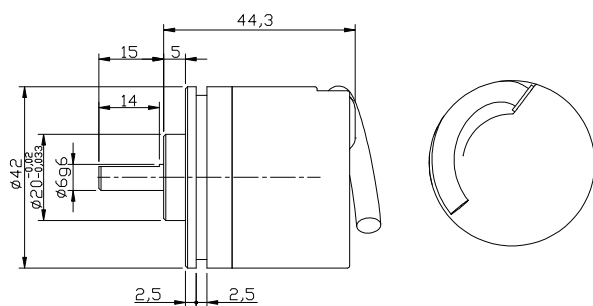

小型轴型增量编码器EI40A

型号代码:

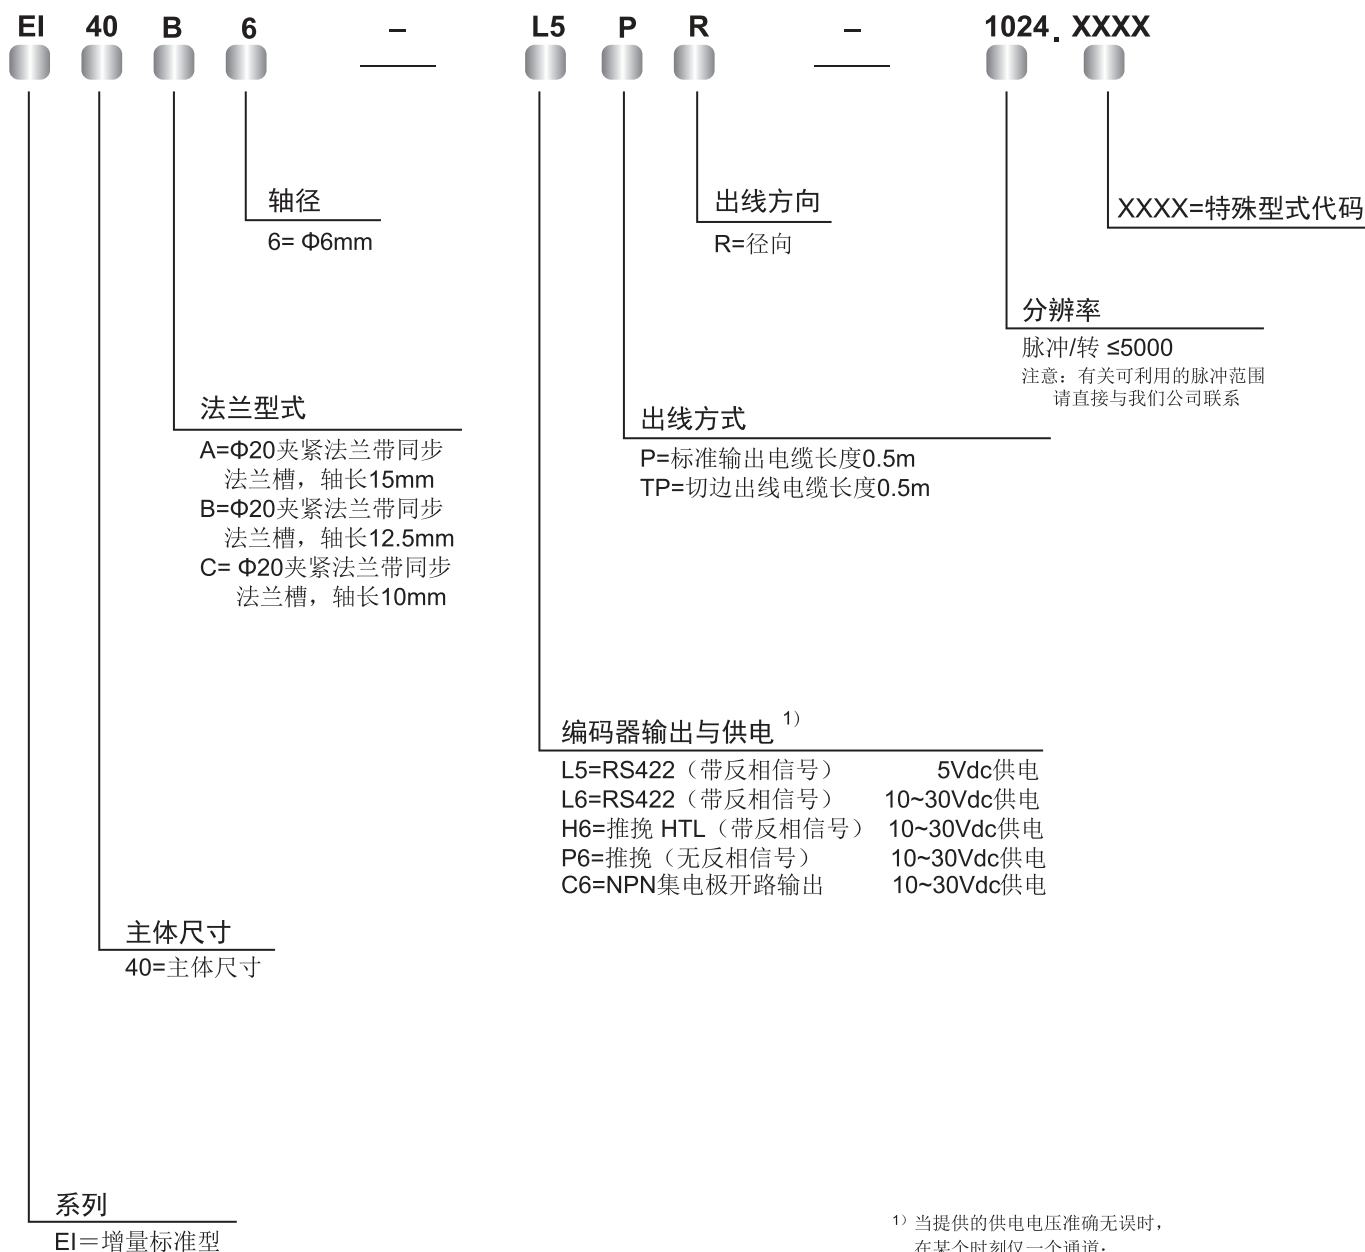

¹⁾ 当提供的供电电压准确无误时，
在某个时刻仅一个通道：
当 $U_B=5V$ 时，允许短路到通道、0V或 U_B ；
当 U_B 高于5V时，允许短路到通道、或0V。