

回路供电振动变送器：CMSS 420VT

- 集振动传感器与信号变送于一体的简单系统
- 坚固的结构，易于安装
- 可同时测量振动速度总值和温度值
- 提供4-20 mA输出，与速度振动总值成比例输出
- 持续地检测机械状态，并直接送入PLC DCS，进行趋势分析、报警或机器停机



回路供电振动变送器：CMSS 420VT

CMSS 420 VT带显示功能的变送器

动态		电气	
输出	4-20 mA, 与振动速度满量程成比例	电源	双线回路+22至+36 V
精度	满量程的 $\pm 5\%$	最大负载	600 Ω 阻抗
频率响应	2-2000 Hz	接地	封装绝缘
频响精度	- 3 dB: 2 Hz-2 kHz - 10%: 10 Hz-1 kHz - 5%: 15 Hz-750 Hz	环境	
缓冲输出	加速度, 100 mV/g	工作温度	-20至+80 °C
		封装	环氧树脂
		安装	螺柱固定
		重量	227g
		CE认证	有

订购信息

订货号

描述


CMSS 420VT-1

集成变送器。量程25.4 mm/s, RMS, 包括1/4" - 28和M8安装螺柱

CMSS 420VT-2

集成变送器。量程50.8 mm/s, RMS, 包括1/4" - 28和M8安装螺柱

回路供电振动变送器：CMSS 420VT

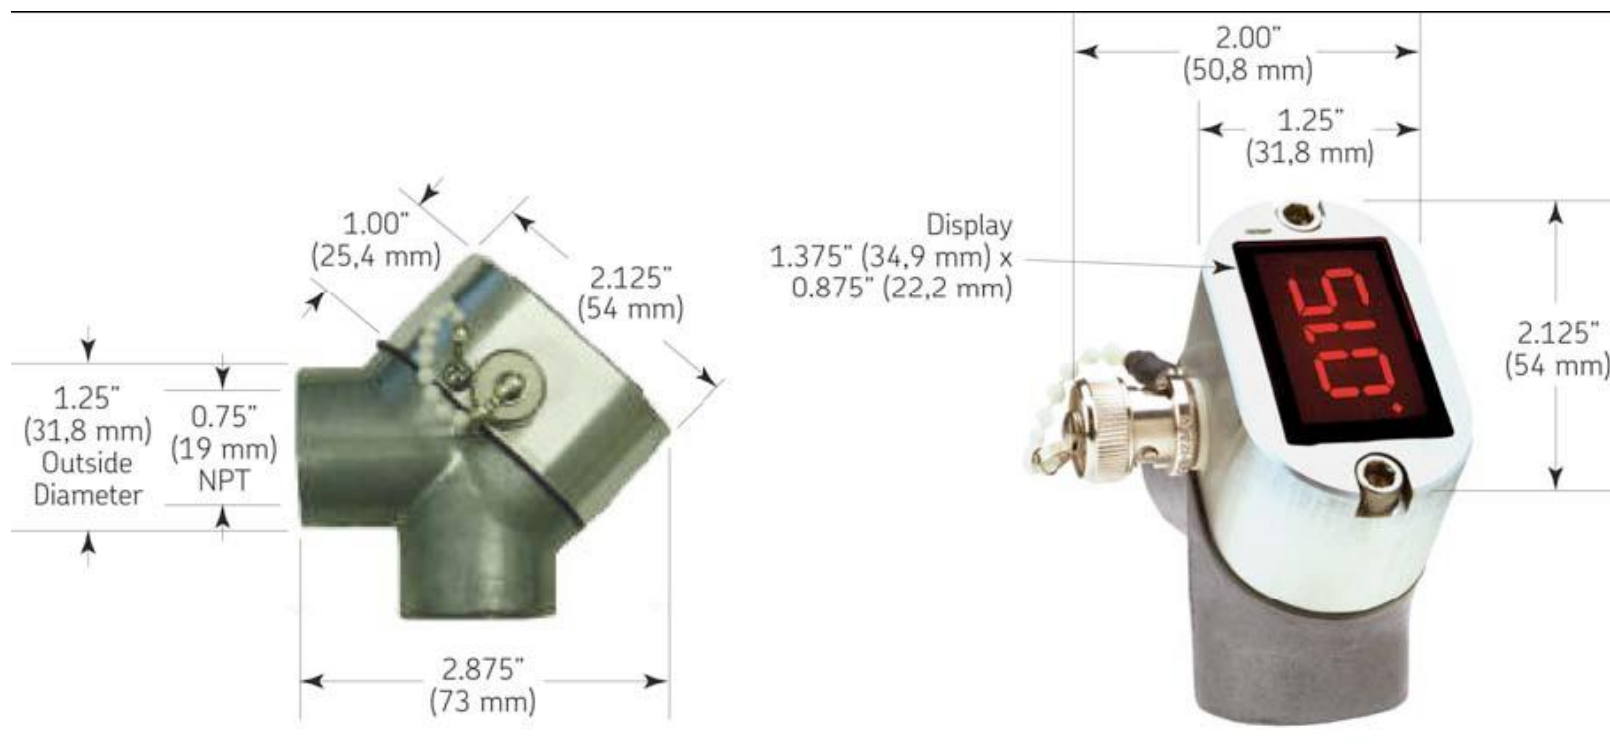

回路供电振动变送器：CMSS 420VT



主要功能：

- 适用于单体设备，性价比高
- 现场直接显示设备运转状态，简单易用
- 带自我诊断功能

目标客户

- OEM: 泵、风机和电机