



WX 1

■ 最大功率200 W



WX 2

■ 最大功率200 W (255 W)

快速反应

WX
compatible



WXP 65
XNT 烙铁头



WXP 120
XT 烙铁头

WX
compatible



WXP 200
XHT 烙铁头

极速焊接

WX
compatible



WXMP
RT 烙铁头

WX
compatible



WXMT
RTW 烙铁头

烟雾净化系统

WX
compatible



- 4V Zero Smog 吸烟仪
- 6V Zero Smog 吸烟仪
- 20T Zero Smog 吸烟仪

锡炉

WX
compatible



WXS 200
2013 年 9 月上市

预热板

WX
compatible



- WHP 1000
- WHP 3000 600 W
- WHP 3000 1200 W
- WXHP 120 120 W

2013 年 9 月上市

WX Adapter

WX
compatible



WX 适配器
用于 PC
T005 87 647 11



WX 适配器用于
Zero Smog 烟雾
净化系统
T005 87 647 12




适配器用于远程
控制
T005 87 627 24



WX 连接线
T005 87 647 10



WX 集线器
T005 87 647 26

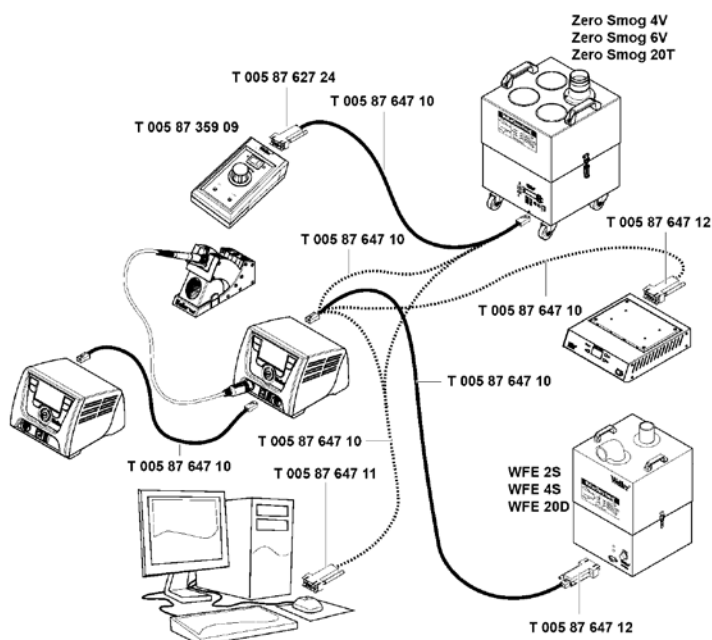

技术数据



WX 1



WX 2

尺寸 L x B x H	170 x 151 x 130 mm (6.69 x 5.94 x 5.12 英寸)	
重量	ca. 3.2 kg	
通道	1	2
电源	230 V 50 Hz	
功率	200 W	200W (250W)
防护等级	I	
温度范围	在 50–550°C (150–999 °F) 范围内可调; 根据不同工具调节温度范围	
温度精确性	± 9°C (± 17°F)	
空载温漂	± 2°C (± 4°F)	
等电位连接	通过设备背面 3.5mm 插座	
触摸面板材质	静电防护涂层材料	
触摸面板尺寸	74 x 38 mm	
分辨率	255 x 127 (128) 点	
显示屏背光	有	
等电位连接	3.5 mm 接口提供了四种不同的选项: a) 不用插座的硬接地 (原始设置) b) 等电位连接: 使用插座, 连接线在触点中心 c) 零电位: 使用插座 d) 软接地: 插座和通过连接选定的电阻接地	
USB 接口	USB 接口在前面, 用于固件更新、参数设置和监控 USB 接口支持所有标准的 USB 闪存驱动类型	
	还有两个接口用于连接 Weller 配件	
是否静电防护	是	是
订货号	T005 34 176 99	T005 34 206 99



- 节省费用，因为一台主机可用于不同应用
- 使用台式主机节约能源
- 延长了烙铁头使用寿命，降低了运行成本
- 使用了优化的工具和合适的工作温度，减少了返工
- 静电防护

Weller 的多工具设计理念可以让多种不同的工具连接到主机上。因参数可以被单独存储在焊笔上，所以 WX 智能工具可以预设参数，因而这些焊笔可以连接到每一个 WX 主机上，这样在工作时可以节省大量时间。

智能电源管理允许最大功率 200W(255W)。多个不同工具可以同时使用。所连接的工具都显示在显示屏上，并有 LED 环形灯显示它们的工作状态，这样你可以从总体上了解它们的状态。



WX 2020 套装

- 双通道 WX 2 主机
- 2 个 WXP 120 焊笔

 XT 系列烙铁头
参见第 172/173 页

订货号	型号	描述
T005 34 216 99	WX 2020 套装	双通道主机 200W/230V
供货范围:		
1 T005 34 206 99	WX 2	主机, 200W (255W)
2 T005 29 201 99	2 x WXP 120	焊笔 120 W, 24 V 采用快速反应技术
3 T005 44 704 99	2 x XT B	标准XT B 型烙铁头, 凿状 2.4 x 0.8 mm
4 T005 15 121 99	2 x WDH 10	带干式清洁球的安全支架



WX 2021 套装

- WX 2 主机, 双通道,
WXMP 焊笔, WMRT
镊型焊笔

RT 系列烙铁头
参见第 164/165 页



订货号	型号	描述
T005 34 226 99	WX 2021 套装	双通道主机 200W/230V
供货范围:		
1 T005 34 206 99	WX 2	主机, 200W (255W)
2 T005 29 203 99	WXMP	微型焊笔 55 W, 12 V 采用极速烙铁头技术
3 T005 44 603 99	RT 3	标准烙铁头 RT 3, Chisel 1.3 x 0.4 mm
4 T005 15 171 99	WDH 51	带干式清洁球的安全支架
5 T005 13 177 99	WXMT	微型镊型焊笔 2 x 40 W, 12 V 采用极速发热技术
6 T005 44 652 99	RTW 2	标准 RTW 2 型烙铁头, 0.7 x 0.4mm , 45°
7 T005 15 169 99	WDH 60	带干式清洁球的安全支架

WX 2 主机



- 创新的操作理念, 坚固的静电防护玻璃触摸屏
- 旋转按键盘, 结合确认键和手指导航, 操作更加直观
- 蓝色 LED 背光灯
- 多语言菜单导航
- 功能强大
- 集成的运动传感器, 无需带开关功能的安全支架
- 精度优化, 焊笔内的传感器增强了稳定性
- 工具参数可以在手柄内部的存储介质中保存
- 通过蓝色 LED 环形灯实现可视化过程控制
- 可连接所有 WX 工具

订货号	型号
T005 34 206 99	双通道 WX 2 主机, 200 W (255 W)