

SKF Copperhead 矿山机械保护变送器






SKF®

Copperhead 矿山机械保护变送器：CMPT CTU




- 三种类型的信号
 - SKF 加速度包络(gE3)： (500~10KHz)
 - 加速度 (g)： (3~10KHz)
 - 速度 (mm/s)： (ISO、2~1KHz)
 - 温度 (°C)
- 可监测低速设备 (n = 20 r/min)
- 信号输出 – 振动、温度
 - 4 to 20 mA / 0 to 10 V DC
 - CAN-BUS数据通信
- 用户可通过前置面板进行设置
- 前置面板上的BNC接口
 - 缓冲的振动和温度输出

Copperhead 矿山机械保护变送器：CMPT CTU

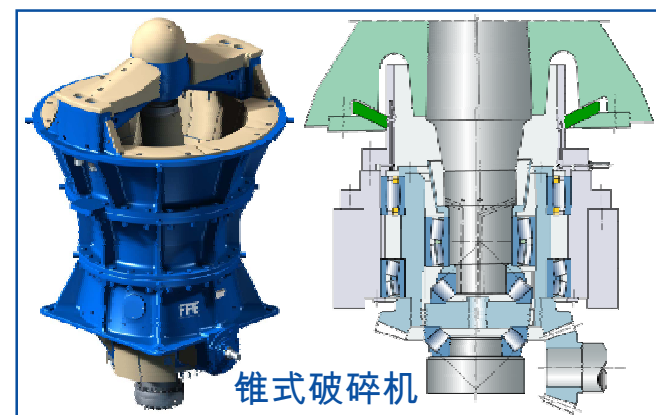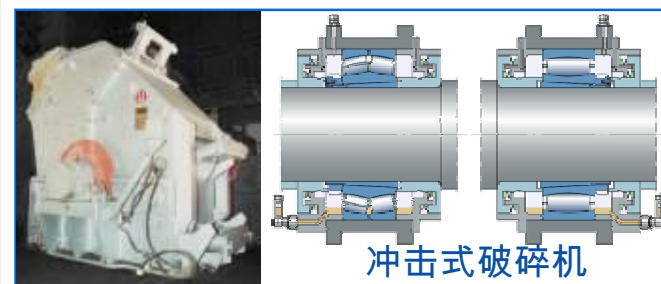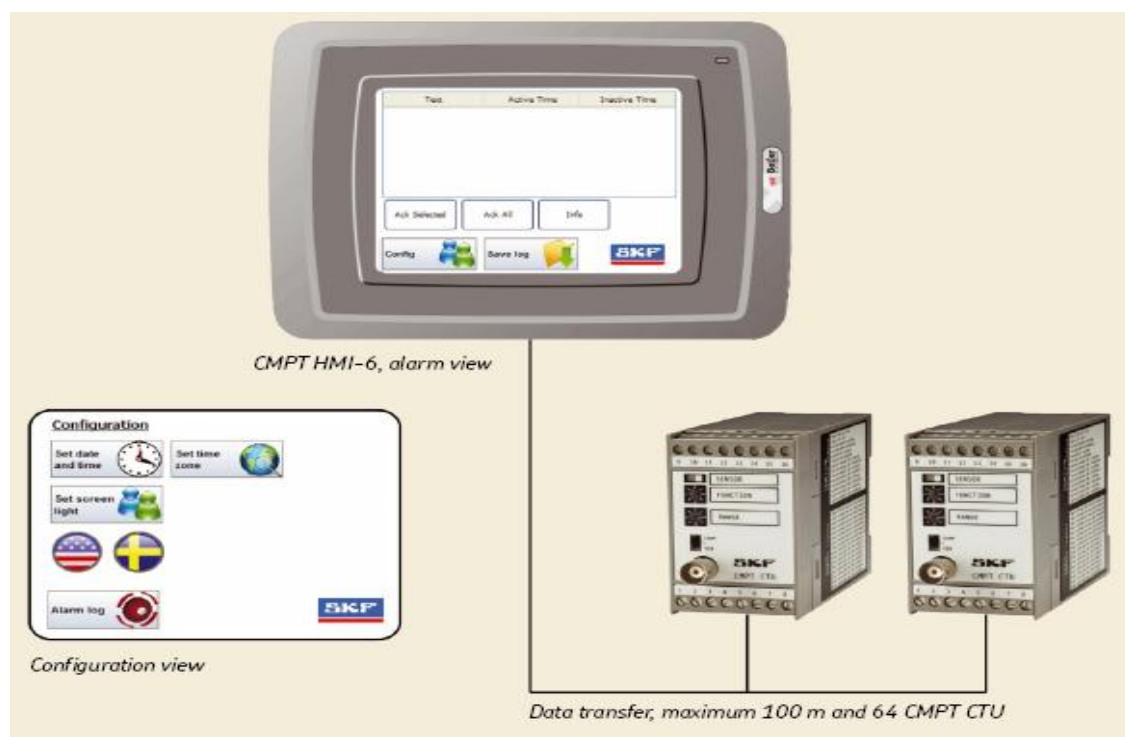


- 同时采集振动、温度信号
- 可通过短信、邮件方式发送报警信息
- 可输出4-20mA电流，接入DCS系统
- 一个显示单元可连接多达64个变送器

成功案例：洛矿球磨 CMPT CTU 变送器系统

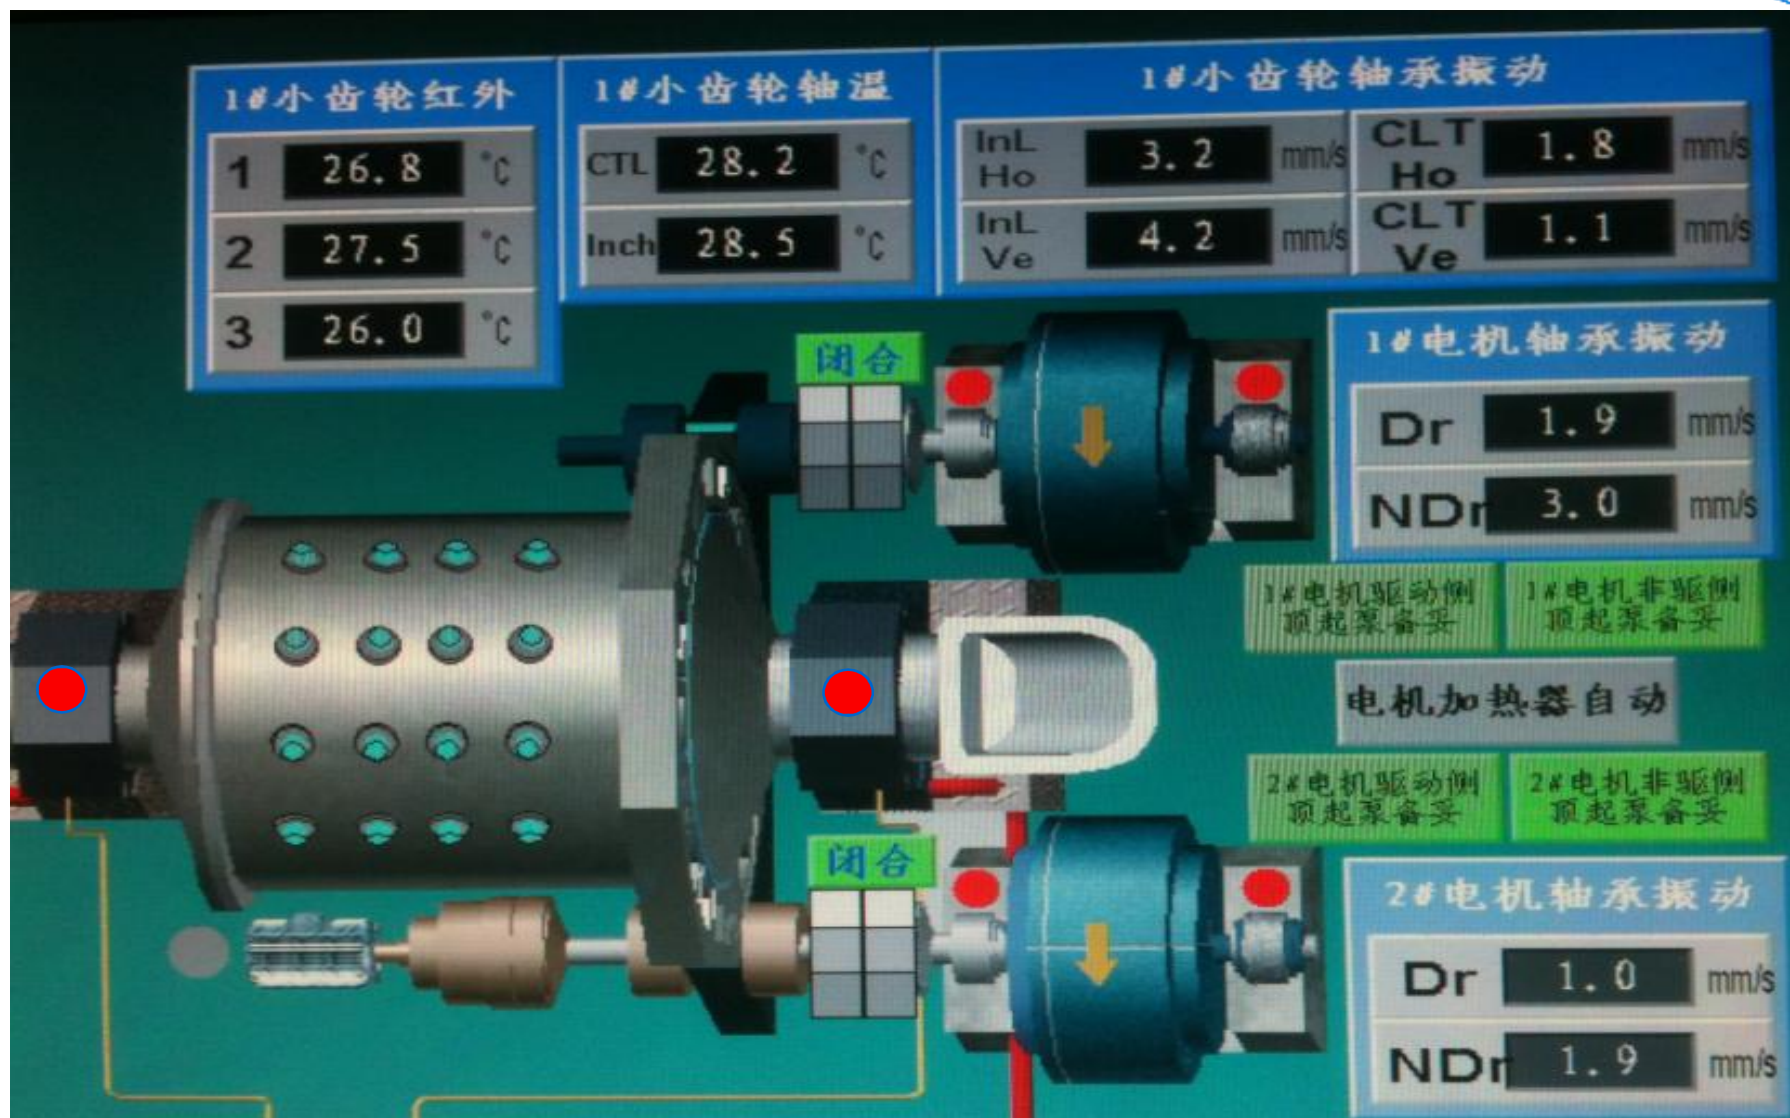

Copperhead 矿山机械保护变送器：CMPT CTU

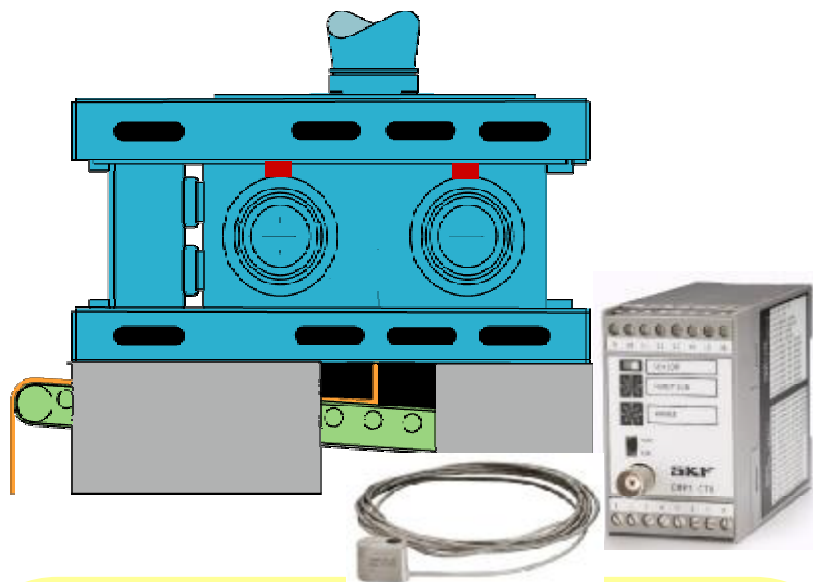

市场利好：

- 出口的大型、重型设备最低配置要求
- 国产大型、重型设备的标准配置

目标客户

- 矿山机械OEM：球磨机、振动筛、破碎机、辊压机、立磨、回转窑、提升机
- 矿山辅助设备：风机、泵
- 地铁隧道：引风机、抽风机、泵
- 散货港口码头：斗轮机、皮带输送机