

Weller FT Zero Smog 2吸烟仪 更强的吸烟能力，来吸收工作台上的烟雾

新的WellerFT Zero Smog 2吸烟仪有190m³/h的强大吸力，同时即使在使用旧过滤芯时可以产生3000帕的真空。这个强大吸力是由高质量，使用可靠的EC无刷风机提供的。配备上灵活可调的Easy-Click 60的快速连接管道使得Zero Smog 2吸烟仪小型的低成本需求的1到2个工位的焊锡工作台操作。

这个设备可以在4分钟内完成安装。



技术咨询与报价
电话：18823303057 QQ:2104028976



最大真空度: 3000 Pa
最大流量: 190 m³/h



巨大的过滤表明



高品质无需维护的EC无刷风

功能及优点

- › 1-2工位经济型吸烟仪。
- › 2.4m² 的EPA E12的过滤表面。过滤芯寿命长。
- › EPA E12主过滤芯过滤微粒效率为99.5%，活性炭过滤烟雾中有害物质。
- › 可以给两个工位使用。
- › 吸烟仪可以放置在操作台下或操作台上面。
- › 安装简单快捷。
- › 过滤芯更换方便。
- › 3种可选配置来选择1个或2给工位使用。
- › 可选使用: 这个吸烟仪可以用在除焊锡烟雾以外的如粘性，蒸汽等烟雾应用。

料号:

- › **FT91004699 (230 V)**
- › **ZeroSmog2 (120 V)**

技术参数

工位	1 - 2 个工位
最大流量	190 m ³ /h
最大真空度	3.000 Pa
电压	230 V, 50 Hz (120 V, 60 Hz)
功耗	200 W
噪音等级	53 db (A) 1米处测量
外形尺寸	(长 x 宽 x 高) 360 x 330 x 415 mm
质量	9 kg

供货范围:

Zero Smog 2吸烟仪

> E12及活性炭过滤芯

> M5预过滤

可选方案:

用于粘性烟雾过滤:

> Zero Smog 2吸烟仪

> 粘性烟雾过滤芯

(50 % 活性炭 + 50 % 化学吸附)

> M5预过滤



> Zero Smog 2吸烟仪

230V产品料号:

FT91005699

Zero Smog 2 套装




供货范围:

- > Zero Smog 2套装1
- 组成部分:
 - > 可在桌子上安装固定架
 - > 直径60mm连接管道3一个
 - > 直径60mm支架管道1m 一个
 - > ALFA型吸烟口 (225 x 100 mm)

230 V料号: FT91006699

120 V (美国)料号: ZeroSmog2KIT1

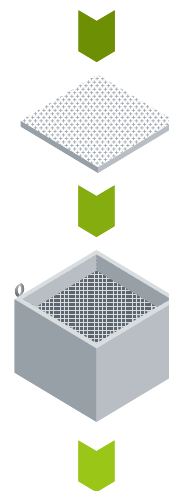

> 中等颗粒
M5预过滤

> E12及活性炭
主过滤

E12过滤组件

- > 包括10片M5预过滤, 主过滤E12和光谱气体过滤 (10 活性炭)

料号:

T005 87 627 01

Zero Smog 2 套装2 斜口



供货范围:

- > Zero Smog 2套装
- > 两根直径60mm支架管道长度为1.5m
- > 两个斜口风嘴连接直径60mm支架管道, 长度为130mm
- > 2个支架管道固定夹

230 V料号: FT91007699

Zero Smog 2 套装2 漏斗口



供货范围:

- > Zero Smog 2套装
- > 两根直径60mm支架管道长度为1.5m
- > 两个ALFA漏斗口风嘴 (225 x 100 mm)
- > 2个支架管道固定夹

230 V料号: FT91008699