







剪切头的形状

Erem 提供适合你应用的正确头部形状。
根据形状和设计不同，头的形状各有差异。有六种基本形状：

技术咨询与报价
电话：18823303057 QQ:2104028976


形状	尖口钳 直铲型尖型刀头	尖口钳 点剪切尖型刀头	尖口钳 弯角窄头
可见性和可接近性 使用剪钳最外段尖口部分剪切			
	此头适用于水平和垂直剪切。长长的尖端便于在难以达到区域剪切。	这是一种最狭窄的头型。下侧逐渐收缩，便于获得最优的接近性（甚至可接近最难接近的区域）。	在不同的工作角度，弯头能够提供精密的剪切。
600系列微型	670E*, 670EP*, 670EPF* (P. 265)	622NB, 632NCF, 676E, 776E (P. 264)	
MagicSense2400系列	2470E (P. 269)		2475E, 2482E (P. 269)
500中型系列	570E, 573E** (P. 275)	592E, 792E (P. 274)	555E, 572E, 582E (P. 53) 575E, 593AE (P. 273)
800系列超大型		884E (P. 278)	

尖口钳 弯角宽头	斜口钳 锥形头	斜口钳 椭圆头
		
在不同的工作角度，弯头能够提供精密的剪切。	剪钳钳口为直边并逐渐收缩到一点。此头部形状使得其可接近难以接近的区域，但与同尺寸椭圆头剪钳相比其剪切能力降低。	这是应用最广泛的头部形状，结构坚固，各种规格可提供最高的剪切能力。
622NA (P. 264)	612N, 622N, 632N (P. 263)	
2403E, 2404E (P. 48)	2477E (P. 268)	2412E, 2422E, 2432E (P. 267)
503E, 504E (P. 52)	577E, 595E (P. 272)	512E, 512N, 522N, 532N, 599E (P. 271)
	886E (P. 278)	812N, 822N, 896E (P. 277)

较高的剪切能力
可剪切全长度尺寸的剪钳


* 头的长度很短
** 用于垂直工作的直头

Erem 可提供用于剪切高硬度导线（钢琴线）的硬质合金剪钳（参见 41页）



用于边缘保护尖口钳的Erem剪切
Erem尖嘴剪钳配有剪切边缘保护系统。
特殊止挡系统可防止剪切刀口错位。

导线特性

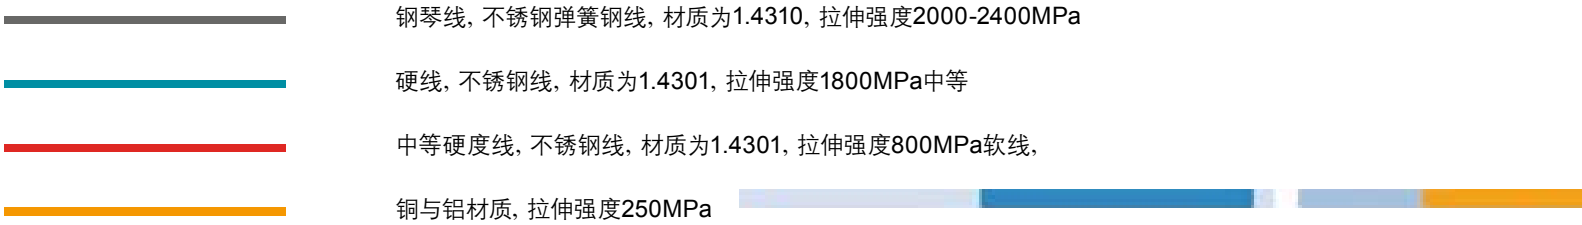

技术咨询与报价
电话: 18823303057 QQ:2104028976

型号		切口	剪切能力
			毫米 0.03 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 英寸 .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078
	612N		半齐平
	622N		齐平
	632N		非常齐平
	622NA		齐平
	622NB		齐平
	676E		齐平
	776E		非常齐平
	632NCF		非常齐平 仅适用于软质材料: 硅树脂, 橡胶等
	670E		齐平
	670EP		齐平 用于微型封装触点
	670EPF		齐平 仅用于小于 0.5 毫米/0.019 英寸的微型节距

2400 MagicSense系列		切口	剪切能力
			毫米 0.03 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 英寸 .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078
	2412E		半齐平
	2422E		齐平
	2432E		非常齐平
	2477E		齐平
	2403E 30°		齐平
	2404E 30°		齐平
	2482E 45°		齐平
	2475E 45°		齐平
	2470E		齐平


型号	切口	剪切能力	
		毫米 0.03 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 英寸 .001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078	
500 中等系列			
	512N	 半齐平	<

500中型系列

- 中等尺寸，坚固，精密剪钳
- 多种头部形状
- 采用高等级工具钢制造
- 剪切边硬化到洛氏硬度63-65HRc
- 哑光表面，静电防护和可重复磨锋



500中型系列



A = 剪切刀口长度
B = 头部宽度
C = 头部厚度
D = 头部长度



尖口钳
直铲型尖型刀头

尖口钳
点剪切尖型刀头

尖口钳
弯角窄头

尖口钳
弯角宽头

斜口钳
锥形头

斜口钳
椭圆头

可见性和可接近性→坚固，高剪切能力

斜口钳 - 椭圆头



115毫米/4.527英寸
 67克/2.36盎司

- 这是应用最广泛的头部形状
- 适合于易于接近的所有剪切应用
- 结构坚固，每种规格尺寸均提供最高剪切能力

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)				最大剪切能力(毫米/英寸直径)		
		A	B	C	D	硬线	中等硬度	铜线
512N	 半齐平	12 .472	11 .433	6.5 .256	19 .748	0.5 .019	1.0 .039	1.6 .062
512E	 半齐平	12 .472	11 .433	6.5 .256	19 .748	形状与 512N 相同, 但头部抛光		
522N	 齐平	12 .472	11 .433	6.5 .256	19 .748	—	1.0 .039	1.6 .062
599E	 齐平	10 .472	11 .433	6.5 .256	17 .669	—	1.0 .039	1.6 .062
532N	 非常齐平	12 .472	11 .433	6.5 .256	19 .748	—	0.8 .039	1.6 .062

线的特性, 参见 40 页。可选配: 安全装置可夹持剪下的引脚。订单后缀 “W”, 例如 512NW