


定长剪钳

- Erem定长剪钳可提供固定和可变的剪切长度
- 打磨过的顶部，以防止损坏电路板
- 用于保留元器件合适的引脚长度剪切




防护止挡螺钉D提高了Erem定长剪钳的表现:

- 间隙 B 大于导线直径 = 剪切导线被弹出
- 间隙 B 小于导线直径 = 剪切导线被夹持

调节防护止挡螺钉D以便剪切刀口C不会碰到对面一侧。这样便增加了剪切边的寿命。

技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

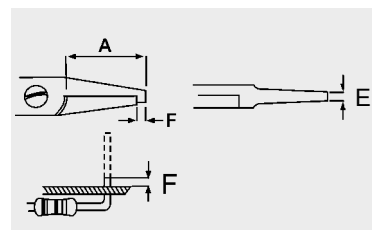

A=剪刀口长度
E=刀尖宽度
F=剪切长度

固定剪切长度(F)



120毫米/4.724英寸
67克/2.36盎司

- 特殊工具钢
- 静电防护
- 固定剪切长度 (=F)
- 减小对于元件的机械冲击

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)			最大剪切能力(毫米/英寸直径)	铜线
		A	E	F		
530E06**	齐平	20 .787	3 .118	0.6 .023	1.2 .047	剪切铜线保留0.6毫米/.023英寸长度。
530E08	齐平	20 .787	3 .118	0.8 .031	1.2 .047	剪切铜线保留0.8毫米/.031英寸长度。
530E10	齐平	20 .787	3 .118	1.0 .039	1.2 .047	剪切铜线保留1.0毫米/.039英寸长度。
530E12*	齐平	20 .787	3 .118	1.2 .047	1.2 .047	剪切铜线保留1.2毫米/.047英寸长度。
530E13*	齐平	20 .787	3 .118	1.3 .051	1.2 .047	剪切铜线保留1.3毫米/.051英寸长度。
530E15	齐平	20 .787	3 .118	1.5 .059	1.2 .047	剪切铜线保留1.5毫米/.059英寸长度。

线的特性, 参见40页

*北美市场不提供

**在北美市场按照539E060型号订购

定长剪钳

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)			最大剪切能力(毫米/英寸直径)	铜线
		A	E	F		
530E18*	齐平	20 .787	3 .118	1.8 .070	1.2 .047	剪切铜线保留1.8毫米/.070英寸长度。
530E20*	齐平	20 .787	3 .118	2.0 .078	1.2 .047	剪切铜线保留2.0毫米/.078英寸长度。



120毫米/4.724英寸
67克/2.36盎司
45°

- 特殊工具钢
- 静电防护
- 固定长度间隔剪钳
- 锥度为45°

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)			最大剪切能力(毫米/英寸直径)	铜线
		A	E	F		
549E	齐平	20 .787	3 .118	1.5 .059	1.2 .047	剪切铜线保留1.5毫米/.049英寸长度。
549E10*	齐平	20 .787	3 .118	1.0 .039	1.2 .047	剪切铜线保留1.0毫米/.039英寸长度。
549E12*	齐平	20 .787	3 .118	1.2 .047	1.2 .047	剪切铜线保留1.2毫米/.047英寸长度。

可调剪切保留长度(V)



120毫米/4.724英寸
70克/2.47盎司

- 特殊工具钢
- 静电防护
- 可变剪切长度 (=V)
- 带保护止挡螺钉

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)			最大剪切能力(毫米/英寸直径)	铜线
		A	E	V		
530E15A*	齐平	20 .787	4.5 .177	1.2 - 6 .047 - .236	1.2 .047	保留长度从1.2到6毫米/0.047到0.236英寸可变。



115毫米/4.527英寸
70克/2.47盎司

- 特殊工具钢
- 静电防护
- 可调整剪切保留长度 (=V)
- 带保护止挡螺钉
- 可更换塑料止挡防止损坏印刷电路板

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)			最大剪切能力(毫米/英寸直径)	铜线
		A	E	V		
573EB	齐平	20 .787	4.5 .177	0 - 5 0 - .197	0.8 .031	剪切长度从0到5毫米/0到.197英寸可变

*北美市场不提供