

最受欢迎的小型连接器

Omega SMPW型玻璃纤维填充尼龙

工作温度-29 ~ 220°C (-20 ~ 425°F)

HMPW型液晶聚合物

工作温度260°C (500°F)

技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

MONOGRAM®
系列

HMPW/SMPW 基本连接器对

- ✓ 坚固耐用结构
- ✓ 提供ANSI及IEC两种色标
- ✓ 凹陷式盖螺丝
- ✓ 可接受最大20号AWG的绞线或单股线
- ✓ 快速连接接触垫圈
- ✓ 内部分线器
- ✓ 组合十字槽 / 一字槽螺丝
- ✓ HMPW型无镉环保外壳

SR-SMP
硅胶电线
套圈。

玻璃纤维填充
尼龙壳体!

液晶聚合物!

图片大于实际尺寸。

凿形接触插头。

实际尺寸。

SMPW
-29 ~ 220°C



HMPW
-29 ~ 260°C



SMPW — 玻璃纤维填充尼龙
HMPW — 无镉液晶聚合物
图片小于实际尺寸。

可拆卸 / 翻转的
书写窗, 无额外
费用。

内部分线器。


压接式黄铜和不锈钢衬套



可提供适应直径为0.020到0.125"
以及1.5和3.0 mm的探头的尺寸,
请访问 cn.omega.com

在技术进步允许的条件下,
我们不断进行变革。

请访问 cn.omega.com
以了解OMEGA的连接
配件全部选择。

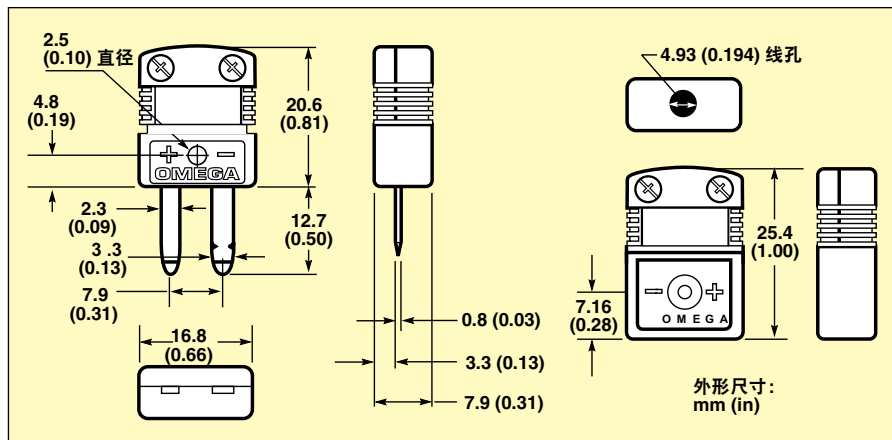

带书写窗的连接器是
OMEGA Engineering, Inc.
的商标。可提供额外的书写窗，
请订购WCP-S，5件装。



快速连接接触垫圈。
可提供额外的垫圈，请订购CW-SMP-20，
20件装，或者CW-SMP-100，100件装

可拆卸 / 翻转的书写窗，
无额外费用。

HMPW

SMPW


液晶聚合物小型连接器，
图片为实际尺寸。

另提供!

变压器和用于EMI保护的铁氧体磁芯

STCTX内置4 ~ 20 mA
变压器。

专利产品

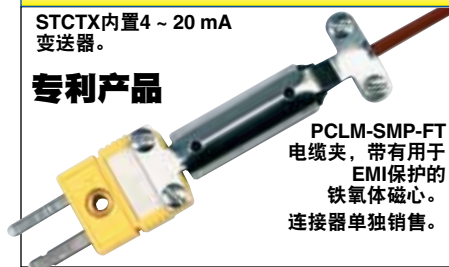

PCLM-SMP-FT
电缆夹，带有用于
EMI保护的
铁氧体磁芯。
连接器单独销售。

欢迎订购额外的硅
树脂线绝缘套圈!
SR-SMP-10, 10件装, 或者
SR-SMP-100, 100件装

折扣表

1-10	原价
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000及以上	25%

如欲订购

合金 代码†	用于连接器中的 的补偿合金		外壳 颜色	玻璃纤维填充尼龙型号， 带书写窗	液晶聚合物型号， 带书写窗
	+	-			
K	Chromega®	Alomega®	黄色	SMPW-K-(*)	HMPW-K-(*)
T	铜	康铜	蓝色	SMPW-T-(*)	HMPW-T-(*)
J	铁	康铜	黑色	SMPW-J-(*)	HMPW-J-(*)
E	Chromega®	康铜	紫色	SMPW-E-(*)	HMPW-E-(*)
R/S	铜	RNX/SNX	绿色	SMPW-R/S-(*)	HMPW-R/S-(*)
G	GPX	GNX	红 / 绿色	SMPW-G-(*)	HMPW-G-(*)
C	CPX	CNX	红色	SMPW-C-(*)	HMPW-C-(*)
D	DPX	DNX	红 / 白色	SMPW-D-(*)	HMPW-D-(*)
U	铜	铜	白色	SMPW-U-(*)	HMPW-U-(*)
N	Omega-P®	Omega-N®	橙色	SMPW-N-(*)	HMPW-N-(*)

*如欲订购，请填入“MF”订购一对连接器，填入“M”仅订购连接器插头，或者填入“F”仅订购连接器插座。

† J、K、T、E、R、S和B均为ANSI标识号。

注：提供无书写窗型号，请联系销售部了解详情。

U型（无补偿）连接器与B型热电偶（铂/6%铑-铂/30%铑）配合使用。

订购示例：SMPW-K-MF，玻璃纤维填充尼龙，K型连接器对。SMPW-K-M，玻璃纤维填充尼龙，K型连接器插头。

SMPW-K-F，玻璃填充尼龙，K型连接器插座。HMPW-K-MF，液晶聚合物，K型连接器对。