


# 瑞士Erem钳子

## 恩瑞Erem钳子

技术咨询与报价  
电话：18823303057 QQ:2104028976

- 用于小型和标准电子器件的钳子
- 特殊工具钢，哑光表面，静电防护
- 高等级工具钢

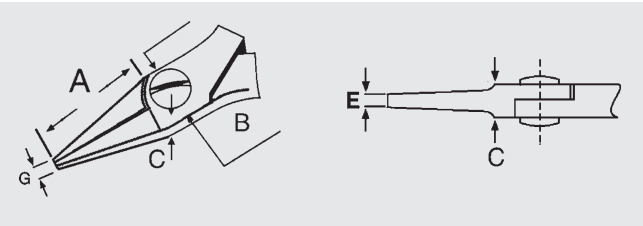

A=钳口长度  
B=头部宽度  
C=头部厚度  
E=尖端宽度  
G=钳口合并高度

### 圆口钳



120毫米/4.724英寸  
62克/2.18盎司

- 圆口钳采用非常精密光滑钳口
- 适用于导线的成形、弯曲、放置和插入

| 型号    | 形状 | 尺寸(毫米/英寸) |      |      |      |      |
|-------|----|-----------|------|------|------|------|
|       |    | A         | B    | C    | E ø  | G    |
| 543E* |    | 23        | 9    | 6.5  | 0.8  | 1.6  |
|       |    | .905      | .354 | .256 | .031 | .062 |

\*在北美按照543订货。

### 针头钳



120毫米/4.724英寸  
62克/2.18盎司

- 针头钳采用非常精密光滑和圆形钳口
- 适用于导线的成形、弯曲、放置和插入

| 型号  | 形状 | 尺寸(毫米/英寸) |      |      |      |      |
|-----|----|-----------|------|------|------|------|
|     |    | A         | B    | C    | E    | G    |
| 547 |    | 23        | 9    | 6.5  | 0.9  | 1.2  |
|     |    | .905      | .354 | .256 | .035 | .047 |

## Erem 钳子

## 平口钳



**120毫米/4.724英寸**  
**67克/2.36盎司**

- 平口钳采用光滑钳口和精密加工边缘
- 适用于夹持扁平工件

| 型号           | 形状 | 尺寸(毫米/英寸) |      |      |      |      |
|--------------|----|-----------|------|------|------|------|
|              |    | A         | B    | C    | E    | G    |
| <b>542E*</b> |    | 23        | 9    | 6.5  | 2.4  | 1.4  |
|              |    | .905      | .354 | .256 | .094 | .055 |

\*在北美按照542订货。



**125毫米/4.921英寸**  
**67克/2.36盎司**

- 平口钳带可更换的尼龙钳口
- 尼龙钳口可防止刻痕和刮伤
- 适用于贵金属和元件连接部位的成型

| 型号           | 形状 | 尺寸(毫米/英寸) |      |      |      |      |
|--------------|----|-----------|------|------|------|------|
|              |    | A         | B    | C    | E    | G    |
| <b>531E*</b> |    | 23        | 9    | 6.5  | 5    | 3    |
|              |    | .905      | .354 | .256 | .197 | .118 |

\*在北美按照531订货。

## 尖嘴钳



**120毫米/4.724英寸**  
**67克/2.36盎司**

- 尖嘴钳采用窄、半圆形钳口
- 适用于牢固操作元件

| 型号           | 形状 | 尺寸(毫米/英寸) |      |      |      |      |
|--------------|----|-----------|------|------|------|------|
|              |    | A         | B    | C    | E    | G    |
| <b>544E*</b> |    | 23        | 9    | 6.5  | 1    | 1.4  |
|              |    | .905      | .354 | .256 | .039 | .055 |

\*在北美按照544订货。



**120毫米/4.724英寸**  
**67克/2.36盎司**

| 型号          | 形状 | 尺寸(毫米/英寸) |      |      |      |      |
|-------------|----|-----------|------|------|------|------|
|             |    | A         | B    | C    | E    | G    |
| <b>544D</b> |    | 23        | 9    | 6.5  | 1    | 1.4  |
|             |    | .905      | .354 | .256 | .039 | .055 |

为牢固操作元件, 钳口内侧采用锯齿形