

TK TENSION GAUGES


Demonstrating KANON's measuring versatility.
Great performance whether measuring vertically or horizontally.

技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976


FEATURES

- Measures pushing, pulling force and spring tension.
Our tension gauges are designed to indicate precise increments of force.
- Use the gauges for taking horizontal measurements. Just add the correcting value to the indicated value (see the table below). A peak indicator is available for TK500 to TK300 and TK500cN to TK3000cN.
- Accuracy : ± 1 increment

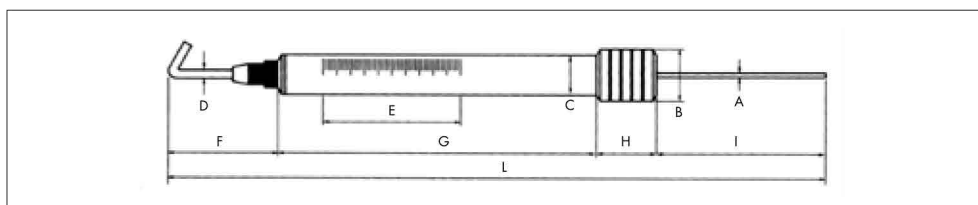

Model (g)	Range (g)	Incr. (g)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	Weight (g)	Correcting value for horizontal measurements (g)
TK10	0 ~ 10	0.5	1.5	16	13	1.5	40	19	98	15	48	180	30	3
TK30	0 ~ 30	1	1.5	16	13	1.5	60	19	113	15	66	213	30	3
TK50	0 ~ 50	1	1.5	16	13	1.5	60	19	113	15	66	213	30	3
TK110	0 ~ 110	2	2	16	13	2	60	27.5	113	15	65.5	221	35	10
TK200	0 ~ 200	5	2	16	13	2	60	27.5	113	15	65.5	221	35	10
TK300	0 ~ 300	5	2	16	13	2	60	27.5	113	15	65.5	221	35	10
TK500	0 ~ 500	10	3	20	16	2.6	56	43	131	25	69	268	78	30
TK600	0 ~ 600	20	3	20	16	2.6	56	43	131	25	69	268	78	30
TK1000	0 ~ 1000	25	3	20	16	2.6	56	43	131	25	69	268	78	30
TK1500	0 ~ 1500	50	3	20	16	2.6	56	43	131	25	69	268	78	30
TK2000	0 ~ 2000	50	3	20	16	2.6	56	43	131	25	69	268	78	30
TK2500	0 ~ 2500	50	3	20	16	2.6	62	43	143	25	74	285	85	50
TK3000	0 ~ 3000	50	3	20	16	2.6	62	43	143	25	74	285	85	50
TK4000	0 ~ 4000	50	4	25	22	3.5	68	43	178	35	82	338	200	100
TK5000	0 ~ 5000	100	4	25	22	3.5	68	43	178	35	82	338	200	100
TK7000	0 ~ 7000	200	4	25	22	3.5	68	43	178	35	82	338	205	100
TK10000	0 ~ 10000	200	4	25	22	3.5	68	43	178	35	82	338	205	100
TK15000	0 ~ 15000	200	8	35	32	7	95	83	230	35	145	493	600	250
TK20000	0 ~ 20000	200	8	35	32	7	118	83	280	35	140	538	680	250
TK30000	0 ~ 30000	500	8	40	38	7	130	83	305	35	172	595	830	350

Model (cN)	Range (cN)	Incr. (cN)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	Weight (g)	Correcting value for horizontal measurements (cN)
TK10cN	0 ~ 10	0.5	1.5	16	13	1.5	40	19	98	15	48	180	30	3
TK30cN	0 ~ 30	1	1.5	16	13	1.5	60	19	113	15	66	213	30	3
TK50cN	0 ~ 50	1	1.5	16	13	1.5	60	19	113	15	66	213	30	3
TK110cN	0 ~ 110	2	2	16	13	2	60	27.5	113	15	65.5	221	35	10
TK200cN	0 ~ 200	5	2	16	13	2	60	27.5	113	15	65.5	221	35	10
TK300cN	0 ~ 300	5	2	16	13	2	60	27.5	113	15	65.5	221	35	10
TK500cN	0 ~ 500	10	3	20	16	2.6	56	43	131	25	69	268	78	30
TK600cN	0 ~ 600	20	3	20	16	2.6	56	43	131	25	69	268	78	30
TK1000cN	0 ~ 1000	25	3	20	16	2.6	56	43	131	25	69	268	78	30
TK1500cN	0 ~ 1500	50	3	20	16	2.6	56	43	131	25	69	268	78	30
TK2000cN	0 ~ 2000	50	3	20	16	2.6	56	43	131	25	69	268	78	30
TK2500cN	0 ~ 2500	50	3	20	16	2.6	62	43	143	25	74	285	85	50
TK3000cN	0 ~ 3000	50	3	20	16	2.6	62	43	143	25	74	285	85	50
TK4000cN	0 ~ 4000	50	4	25	22	3.5	68	43	178	35	82	338	200	100
TK5000cN	0 ~ 5000	100	4	25	22	3.5	68	43	178	35	82	338	200	100
TK7000cN	0 ~ 7000	200	4	25	22	3.5	68	43	178	35	82	338	205	100
TK10000cN	0 ~ 10000	200	4	25	22	3.5	68	43	178	35	82	338	205	100
TK15000cN	0 ~ 15000	200	8	35	32	7	95	83	230	35	145	493	600	250
TK20000cN	0 ~ 20000	200	8	35	32	7	118	83	280	35	140	538	680	250
TK30000cN	0 ~ 30000	500	8	40	38	7	130	83	305	35	172	595	830	350

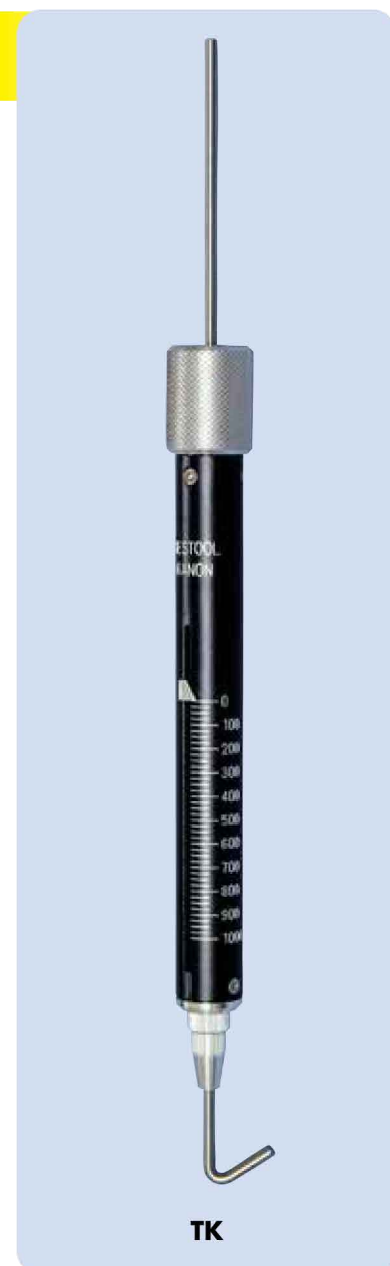


- If you take a measurement horizontally, add the correcting value to the indicated measurement value per the table.



* Peak indicator is optional

- If you would like your TK gauge with a peak indicator, please specify "TK-G" on your purchase order.
ex). TK500cN-G



カノン 棒形テンションゲージ

TK-CN形

カノンの目盛技術が生きています。水平状態での測定にも威力を発揮。

特 長

★押力・引力・板ばね等の測定に

当社の棒形テンションゲージは、スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表わし、精密な測定ができるテンションゲージです。目盛は彫刻目盛で、いつまでも鮮明です。


★水平状態にての測定

スタンダード用は、下記の表を参照してご使用ください。水平状態にて使用の場合は、寸法表によって水平時の誤差を実測値に加算してください。置針付もあります。

★TK (II) は、水平状態の測定でも直読可能な0点調整ツマミ付

TK (II) シリーズは、0点調整ツマミ付ですから水平時、垂直時にその都度0点調整ツマミを回して、指針を0に合わせれば常に直読できます。

《仕 様》

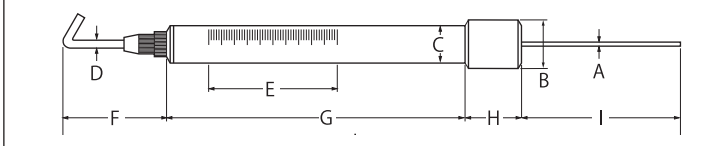

(精度±1目盛)

型 式	一目 (cN)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	全長(約) mm	質量(約) (g)	水平時 誤差(cN)
TK 10CN	0.5	1.5	16	13	1.5	40	20	98	15	48	181	24	3
TK 30CN	1	1.5	16	13	1.5	60	20	113	15	66	214	27	3
TK 50CN	1	1.5	16	13	1.5	59	20	113	15	66	214	27	3
TK 110CN	2	2	16	13	2	59	28	113	15	66	221	30	10
TK 200CN	5	2	16	13	2	59	28	113	15	66	221	30	10
TK 300CN	5	2	16	13	2	59	28	113	15	66	221	30	10
TK 500CN	10	3	20	16	3	56	42	131	25	71	270	78	30
TK 600CN	20	3	20	16	3	55	42	131	25	71	270	78	30
TK 1000CN	25	3	20	16	3	56	42	131	25	71	270	78	30
TK 1500CN	50	3	20	16	3	56	42	131	25	71	270	78	30
TK 2000CN	50	3	20	16	3	56	42	131	25	71	270	78	30
TK 2500CN	50	3	20	16	3	62	46	143	25	77	288	84	50
TK 3000CN	50	3	20	16	3	62	42	143	25	77	288	84	50
TK 4000CN	50	4	25	22	4	68	47	178	34	84	340	187	100
TK 5000CN	100	4	25	22	4	68	43	178	34	84	340	187	100
TK 7000CN	200	4	25	22	4	68	43	178	34	84	340	187	100
TK 10000CN	200	4	25	22	4	68	43	178	34	84	340	187	100
TK 15000CN	200	8	35	32	7	95	84	230	35	120	462	569	250
TK 20000CN	200	8	35	32	7	117	87	280	35	140	540	658	250
TK 30000CN	250	8	40	38	7	130	83	305	35	176	598	864	350

※価格は、95 ページをご参照ください。

技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976



TK
標準タイプ
(置針付・置針ナシ)

TK (II)
0点調整式

●水平状態でご使用の場合は、左記の水平時誤差により、実測値に加算してください。

ご注文の仕方

置針付の場合は、型式の末尾に -G と明示してください。

(例) カノン TK 1000CN-G

置針付は、TK 500CN 以上のサイズにのみ取付可能です。