





瑞士Erem抽取镊子



A = 插针的外径
B = 插针的内径

- 适用于从插针式连接器后方抽取线缆

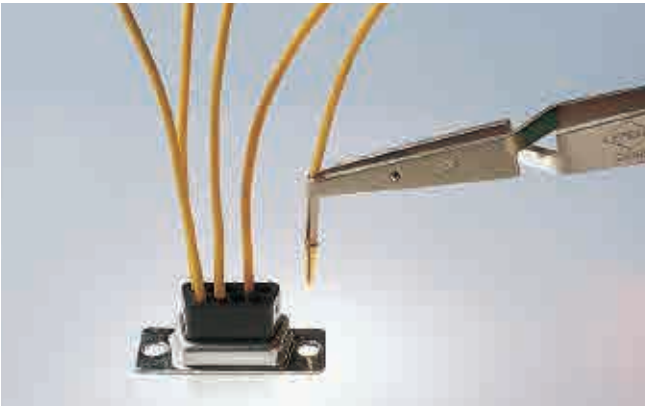


120毫米/4.724英寸




型号		尺寸(毫米/英寸)		描述
		Ø A	Ø B	
024C	15克 0.53 盎司	12 .472	7 .276	插针镊子适用于D-Sub接头。不锈钢。

恩瑞Erem剪切镊子



- 适用于剪切细小和柔软的线及微小元件
- 可提供高精度切割
- 加固刀口，使用寿命长久
- 所有带S后缀顺序号码的型号：均为不锈钢材制成，尖部结实，具有防锈、哑光表面

115毫米/4.528英寸

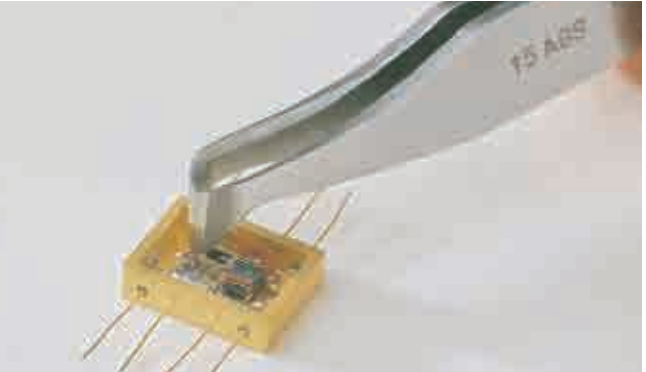


型号		描述
15AGS	21克 0.74 盎司	剪切镊子，头部狭窄倾斜。适用于剪切最大直径为0.25毫米/.010英寸的软线。
15AGW	26克 0.92 盎司	剪切镊子，头部狭窄倾斜。适用于剪切最大直径为0.25毫米/.010英寸的软线。


EREM剥线镊子

技术咨询与报价

电话：18823303057 QQ:2104028976



- 适用于外皮为PVC或Teflon®绝缘层的细线进行剥皮
- 哑光表面
- 下订单时请给我们发送一个细线样品

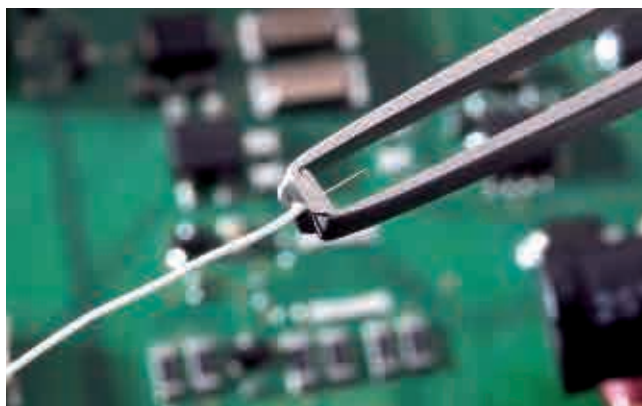

120毫米/4.724英寸



型号		描述
29Y30*	22克 0.78 盎司	微型剥线镊子, 直径为0.25毫米/0.010 英寸(AWG30)。不锈钢。齿形手指捏持区域确保使用起来安全可靠。
29Y32*	22克 0.78 盎司	微型剥线镊子, 直径为0.2毫米/0.007英寸 (AWG32)。不锈钢。齿形手指捏持区域确保使用起来安全可靠。
29Y34*	22克 0.78 盎司	微型剥线镊子, 直径为0.16毫米/0.006英寸 (AWG34)。不锈钢。齿形手指捏持区域确保使用起来安全可靠。
29Y36*	22克 0.78 盎司	微型剥线镊子, 直径为0.13毫米/0.005英寸 (AWG36)。不锈钢。齿形手指捏持区域确保使用起来安全可靠。
29Y40*	22克 0.78 盎司	微型剥线镊子, 直径为0.08毫米/0.003英寸 (AWG40)。不锈钢。齿形手指捏持区域确保使用起来安全可靠。

120毫米/4.724英寸



型号		描述
29W30	28克 0.99盎司	剥线镊子, 带有合成纤维手柄。适用于直径为0.25-0.3毫米/0.010-0.011英寸的线(AWG 30-28)。适用于标准绝缘层和Teflon®绝缘。
XB29W301		29W30备用刀片