


Weller® WST 82 温控热剥钳适用于所有 **80 W Weller®** 焊台。它用精致锋利的剥刀将热塑绝缘材料剥掉。剥皮长度最长可调至 **30 mm**。理想温度通过主机（配件）控制。

技术咨询与报价

电话：18823303057 QQ:2104028976

热剥钳 WST 82 套件 1

- 适用于所有80W Weller® 焊台
- 可剥扁平电缆和圆形电缆





订货号	型号	描述
T005 25 032 99	WST 82 套件1	热剥钳 80 W, 24 V

供货范围:

		热剥钳WST 82
	T005 87 250 34	刷子
7	T005 87 257 42	平口剥线刀头
3	T005 87 257 26	刀头AWG 12, 16, 24
	T005 15 032 98	安全支架

热剥钳 WST 82 套件 2

- 适用于所有80W Weller® 焊台
- 柔性电缆，用于 1.5 - 3.5 米的工作距离
- 用于带状电缆和 圆形电缆

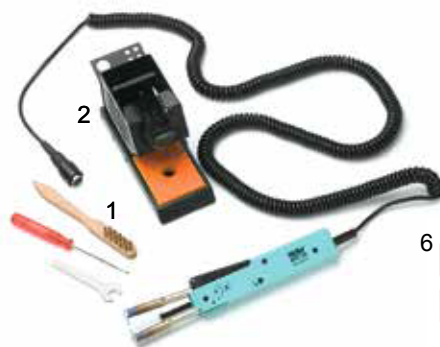


订货号	型号	描述
T005 25 031 99	WST 82 套件2	热剥钳 80 W, 24 V 带适用于更大操作范围的蛇形连接线

供货范围:

		热剥钳 WST 82
1	T005 87 250 34	刷子
6	T005 87 257 36	V 型刀头 4.25 mm x 2 mm
2	T005 15 032 98	安全支架

WST82刀头选配件

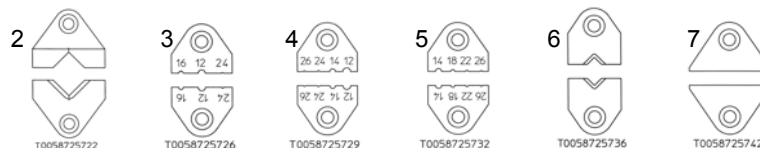

订货号	描述
2 T005 87 257 22	通用刀头 9 mm x 2 mm
3 T005 87 257 26	刀头 AWG 12, 16, 24 (2.0, 1.3, 0.51 mm)
4 T005 87 257 29	刀头 AWG 12, 14, 24, 26 (2.0, 1.6, 0.51, 0.4 mm)
5 T005 87 257 32	刀头 AWG 14, 18, 22, 26 (1.6, 1.02, 0.64, 0.4 mm)
6 T005 87 257 36	V 型刀头 AWG 4.25 mm x 2 mm
7 T005 87 257 42	平口剥线刀头，宽 23 mm

Weller WT系列焊台

WT 1【90W】

新一代单通道焊台旨在优化使用体验，满足客户要求。按下新型菜单按钮，即可简单快速地在LCD显示器上前所未有地概览所有功能信息详情。在操作过程中，快速烙铁头更换方式可以节省烙铁头更换时间提高工作效率。



WT1焊接主机90W

T0053434599N

90 W

WT
compatible



主要特点

- 高生产率（90W单通道焊台）
- 清晰的菜单结构确保直观使用
- 可堆叠性能减少占地面积
- 背光图形液晶显示屏
- 高性能和高功能性 - 可连接许多工具
- 得益于工具中集成的加速度传感器，工具可自动待机
- 壳体罩可用作储物空间

技术资料

功率：90W (95) W, 230V

温度范围：50–550°C

温度稳定度：±2°C（无负载）

温度精度：±9°C

防护等级：1级

等电势接口：3.5mm插座

数据接口：1通讯接口

尺寸：149x138x101mm

大概重量：1.9kg

- 整机防静电

- 前置开关，方便使用

- 全新菜单按钮

- 可联机控制其他焊机设备

- 超大显示屏

- 多功能支架

- 运动传感器（可休眠）

- 急速升温系统

- 机器人焊接应用

多功能LCD显示器



独特LCD显示器详细显示所有功能概况。
可调节背景照明。电量条状图可轻松目测
指示焊笔加热的输出功率情况。

向下兼容

可支持所有WSD和WD主机相同或
以下功率的焊笔。

联机控制

可连接Weller烟雾净化器
可连接多台WT焊台

超轻手柄


长时间工作不疲劳，适合精细操作

隔热设计

特殊隔热设计，避免高温传导



WST剥线钳
热剥钳

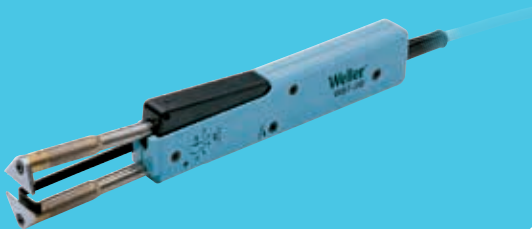

WST 82 KIT1

T0052503299N

80 W



- 适用于所有80 W Weller焊台
- 适用于带状电缆和圆线

热剥线工具	
T0051503298	安全支架, 适用于WST 82
T0058725034	刷子
T0058725742	平口剥线刀头, 宽 23 mm

技术咨询与报价
电话: 18823303057 QQ:2104028976

WST 82 KIT2

T0052503199N


80 W




- 适用于所有80 W Weller焊台
- 适用于1.5 - 3.5 m工作距离的软线
适用于带状电缆和圆线

热剥线工具	
T0051503298	安全支架, 适用于WST 82
T0058725034	刷子

WST 82配件



T0058725722 通用到头套装, 9 mm x 2 mm




T0058725726N AWG 12、16、24 (2.0、1.3、0.51 mm) 刀片套组




T0058725729 AWG 12、14、24、26 (2.0、1.6、0.51、0.4 mm) 刀片套组, 用于WST 82



T0058725732 AWG 14、18、22、26 (1.6、1.02、0.64、0.4 mm) 刀片套组



T0058725736 V形刀片套组4.25 mm x 2 mm



T0058725742 瓶口剥线到头, 宽23 mm