

C-P1201

12"工业平板电脑



特 点

- 可选Intel® J1900或第4/6/7/8代英特尔®Core™i3/i5/i7CPU
- 板载 DDR3L 4GB 内存/可选SODIMM插槽
- LCD+HDMI 双显, 同步/异步模式
- 全平面触摸屏, 前面板IP65防护等级
- 低功耗无风扇
- 9 ~ 36V 宽压输入

系统

CPU	英特尔®Celeron® j1900第4/6/7/8代英特尔®Core™i3/i5/i7CPU
内存	板载 DDR3L 4GB/可选SODIMM插槽, 最大支持8GB
看门狗	1~255 秒可编程设置

I/O接口

USB	3 x USB2.0, 1 x USB3.0 内置1xUSB2.0 加密狗接口
LAN	2 x RJ45千兆网口
扩展总线	1 x 14bit GPIO (可选) Mini-PCIE x 1全卡,板载SIM卡插槽, 支持3G/4G模块 Mini-PCIE x 1半卡, 支持WIFI蓝牙
串口	2 x DB-9 COM1&COM2, RS-232/422/485 2 x 3-wire COM3&COM4 RS-232/485凤凰端子 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-232凤凰端子
存储	1 x mSATA 1 x SATA(2.5"SATA) 1 x M.2 (仅酷睿系列支持)
音频	1 x Audio Line-out 2 x 8Ω 1W 功放输出 (可选)

显示


显示接口	1 x HDMI
LED类型	12.1" TFT-LCD
分辨率	1024 x 768 (可选800x600)
最大颜色	16.2M
亮度	400cd/m²

视角 (CR>=10)	-85~85° (H), -85~85° (V)
背光	LED
背光寿命	30000H
触摸屏	5线电阻式
透过率	78%
使用寿命	250克点击1000万次

环境和机构

电源	DC 9~36V 3-PIN 凤凰端子
工作温度	-20°C ~ 60°C
存储温度	-30°C ~ 70°C
存储湿度	10% ~ 90% (无冷凝)
材质	铝
安装方式	VESA 75/面板安装
尺寸	318.8 x 245.0 x 56.5
重量	TBD

结构图

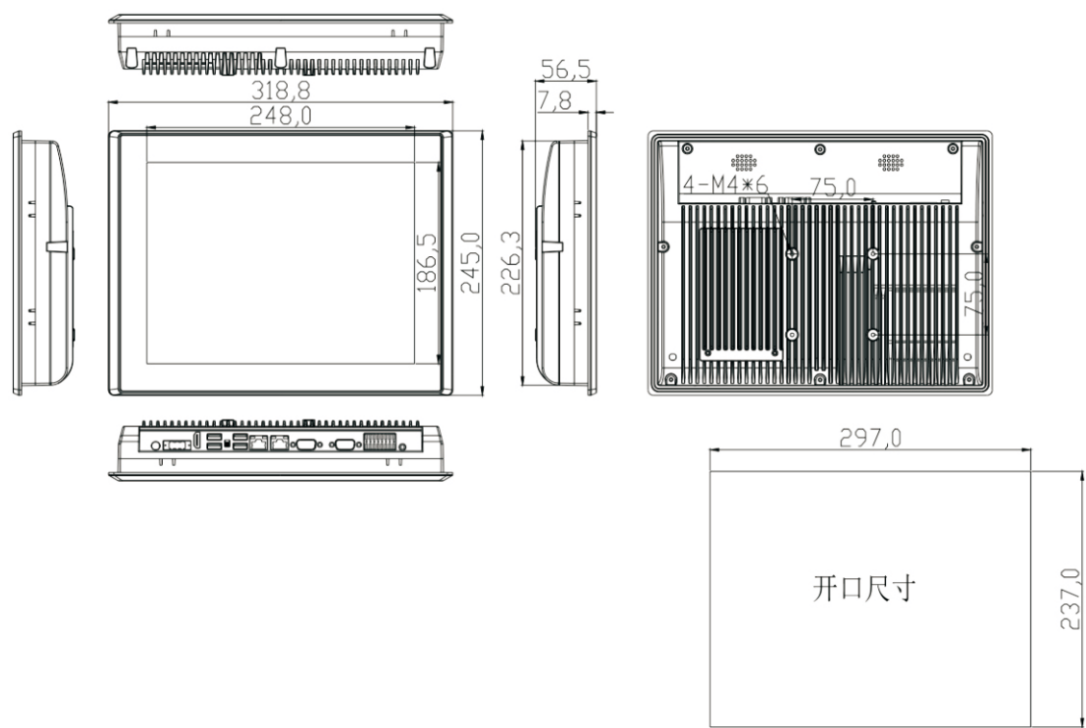

单位（mm）

订购信息

C-P1201-J1900	12.1" TFT LCD J1900 CPU Onboard DDR3L 4GB
C-P1201-4200U	12.1" TFT LCD I5-4200U CPU Onboard DDR3L 4GB
C-P1201-4500U	12.1" TFT LCD I7-4500U CPU Onboard DDR3L 4GB
C-P1201-6360US	12.1" TFT LCD I5-6360U CPU DDR4 SODIMM x 1
C-P1201-6500US	12.1" TFT LCD I7-6500U CPU DDR4 SODIMM x 1
C-P1201-7200US	12.1" TFT LCD I5-7200U CPU DDR4 SODIMM x 1
C-P1201-7500US	12.1" TFT LCD I7-7500U CPU DDR4 SODIMM x 1
C-P1201-8250US	12.1" TFT LCD I5-8250U CPU DDR4 SODIMM x 1
C-P1201-8550US	12.1" TFT LCD I7-8550U CPU DDR4 SODIMM x 1

可选配件

电源适配器	WIFI 模块	3G/4G通讯模块	SSD存储硬盘	VESA支架
-------	---------	-----------	---------	--------